

## Karta Techniczna Nr 130GM/KAR


1. Nazwa dostawcy: „**GÓRALMET**” M. i J. Góral Sp. J.

Adres dostawcy: **ul. Krakowska 68, 32-860 Czchów, tel/fax 014 6635260**

2. Nazwa wyrobu: **Śruba rzymska EC oko-oko**

3. Opis i przeznaczenie: Śruba rzymska odlewana, z końcówkami oko-oko z gwintem metrycznym zwykłym prawym i lewym, służąca jako element napinający do użytku ogólnego, z wyjątkiem opisanym w punkcie 4. Do stosowania w zakresie parametrów technicznych podanych w punkcie 5.

4. Śruby rzymskie EC oko-oko nie mogą być użyte do budowy stężeń konstrukcji budowlanych oraz konstrukcji ciągnowych zgodnych z PN-EN 1993-1-11. Do w/w celów należy użyć łączników śrubowych/nakrętek napinających zgodnych z Aprobata Instytutu Techniki Budowlanej nr. AT-15-8948/2012. Nie przeciążać ponad wartość WLL (kG) podaną w kolumnie 13.

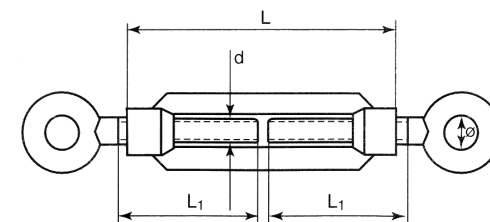

5. Parametry techniczne wyrobu:

LP.	Rozmiar (d)	Wymiary nominalne [mm]									Masa [kg/szt]	WLL Obciążenie robocze [kG]	BF Siła niszcząca [min. kG]	Materiał	Powłoki
		L [mm]	L1 [mm]	Ø [mm]	---	---	---	---	---	---					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>M5</b>	80	40	8,5	---	---	---	---	---	---	0,034	100	300	Korpus: żeliwo Końcówki: C10~C15	O cynk elektrolityczny
2	<b>M6</b>	90	40	9,5	---	---	---	---	---	---	0,049	150	450		
3	<b>M8</b>	110	55	10,5	---	---	---	---	---	---	0,097	200	600		
4	<b>M10</b>	130	60	13	---	---	---	---	---	---	0,163	300	900		
5	<b>M12</b>	140	70	16	---	---	---	---	---	---	0,313	500	1500		

6. Informacje dodatkowe:

- Współczynnik bezpieczeństwa - 3
- BF = 3,0 x WLL
- Cechowanie: rozmiar
- Informacje dodatkowe – etykieta: nazwa wyrobu; rozmiar; ilość szt.; numer dostawy; dane producenta i adres strony internetowej.